


## ERSATZAKKUSATZ ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER VERSORGUNGSLEISTUNG

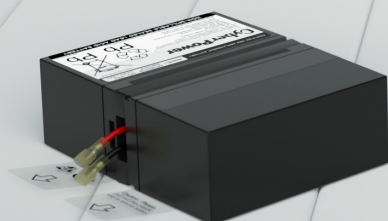

### Leicht austauschbarer Ersatz-Akkusatz, um Ihre USV / Batterieerweiterung wieder einsatzbereit zu machen

Die RBP Ersatzakkusätze wurden für die unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Batterieerweiterungen entwickelt und verlängern die Lebensdauer zur Aufrechterhaltung der optimalen Systemleistung. Die sofort einsatzbereiten Akkusätze ermöglichen einen einfachen Austausch durch den Benutzer. In den RBPs werden auslaufsichere, versiegelte Akkus verwendet, die stabil und sicher sind und so die Zuverlässigkeit der Systeme gewährleisten. Die Ersatzakkusätze sind von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit der Produkte garantiert.

### KOMPATIBLE USV

- PFC Sinewave Serie

### MERKMALE

- Wartungsfreie versiegelte Batterien
- Garantierte Kompatibilität
- Auslaufsichere Ausführung
- Wartungsfrei

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Modellname                                                       | RBP0016              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <strong>Allgemein</strong>                                       |                      |
| Nominale Ausgangsspannung (Vdc)                                  | 24                   |
| <strong>Batterie</strong>                                        |                      |
| Typ Batterie                                                     | Versiegelte Batterie |
| Batterieanzahl (Stck)                                            | 2                    |
| <strong>Physische Größe</strong>                                 |                      |
| Abmessung (BxHxT) (in.)                                          | 7.8 x 2.6 x 5.9      |
| Abmessung (BxHxT) (mm.)                                          | 199 x 65 x 151       |
| Gewicht (lbs.)                                                   | 11.5                 |
| Gewicht (kg.)                                                    | 5.22                 |
| <strong>Versandabmessungen</strong>                              |                      |
| Abmessung (BxHxT) (in.)                                          | 9.8 x 3.7 x 12       |
| Abmessung (BxHxT) (mm.)                                          | 250 x 93 x 305       |
| Gewicht (lbs.)                                                   | 12.76                |
| Gewicht (kg.)                                                    | 5.79                 |
| <strong>Umgebung</strong>                                        |                      |
| Betriebstemperatur (°F)                                          | 32 - 104             |
| Betriebstemperatur (°C)                                          | 0 - 40               |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)          | 0 - 95               |
| Betriebshöhe (Feet/Meter)                                        | 0-3,000 Meter        |
| Lagertemperatur (°F)                                             | 5 - 113              |
| Lagertemperatur (°C)                                             | -15 - 45             |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend) (%) | 0 - 95               |
| Lagerhöhe (Fuß/Meter)                                            | 0-15,000 Meter       |

#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen, die in vielen Ländern und Regionen eingetragen sind. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.